

'23-'24

NL

FR



**TOUGH JOB**

**TOUGHER TAPE**



Bezoek onze website  
Visitez notre site web  
**[www.hpx.eu](http://www.hpx.eu)**



04

OVER ONS  
A PROPOS DE NOUS



DUCT TAPES  
RUBANS TOILE ADHÉSIFS ..... 06

11

BEVESTIGINGSTAPES  
RUBANS DE FIXATION



AFDICHTINGSTAPES  
RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ ..... 21

23

DUURZAAM LUCHTDICHT BOUWEN  
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ DURABLES



MASKING TAPES  
RUBANS DE MASQUAGE ..... 26

36

VEILIGHEID EN MARKERING  
SÉCURITÉ ET MARQUAGE



SPECIALTIES  
SPÉCIALITÉS ..... 40

43

ISOLATIETAPES  
RUBANS ISOLANTS



VERPAKKEN  
EMBALLAGE ..... 49

52

TAPES IN BLISTERVERPAKKING  
RUBANS ADHÉSIFS EN BLISTER



NON PAINT TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES NON PAINT ..... 61

62

DISPLAYS  
PRÉSENTOIRS





20 jaar  
ervaring  
*20 ans  
d'expérience*



Goede prijs/kwaliteit  
verhouding  
*Bon rapport  
qualité/prix*



Uitgebreide productie- en  
verpakkingsmogelijkheden  
*Possibilités de production  
et d'emballage étendues*



Flexibele en vlotte  
dienstverlening  
*Services rapides  
et flexibles*



Export naar meer  
dan 35 landen  
*Exportation dans  
plus de 35 pays*



## Welkom bij HPX!

HPX biedt u een uitgebreide selectie van hoogwaardige, zelfklevende tapes ontworpen voor professionele eindgebruikers.

Sinds de oprichting in 2004 geniet HPX nu een betrouwbare naamsbekendheid in meer dan 35 landen. We zijn als Belgische producent trots op onze jarenlange **marktervaring** die inspeelt op de behoeften van verschillende markten waaronder bouw, elektro, verf, automotieve en ijzerwaren.

Kwaliteit staat absoluut centraal bij HPX. We streven daarom voortdurend naar een professionele, consistente **kwaliteit** van ons hele productassortiment. Onze sterke groei is mede te danken aan de innovatieve uitbouw van onze tape prestaties en de sterke vertrouwensrelatie met onze partners.

Bovendien zet HPX sterk in op **marktkennis** en **technisch advies**. Ons team staat klaar om te helpen met producttraining, laboratoriumtests en technische ondersteuning. Onze klanten verdienen de beste service – zo vindt u het beste product voor de juiste toepassing!

Ontdek ons ruim productassortiment aan zelfklevende maatoplossingen en laat onze kwaliteit u overtuigen.

## Bienvenue chez HPX !

HPX vous offre une gamme complète de rubans adhésifs de haute qualité conçus pour des usages professionnels.

Depuis sa création en 2004, HPX jouit aujourd'hui d'une reconnaissance de fiabilité dans près de 35 pays. En tant que fabricant belge, nous sommes fiers de notre **expérience du marché** qui nous permet de répondre aux différents besoins des artisans et professionnels, notamment dans les secteurs de la construction, l'électricité, la peinture, l'automobile et la quincaillerie.

La qualité est absolument primordiale chez HPX. C'est pourquoi nous nous efforçons constamment de garantir une **qualité** professionnelle et constante sur l'ensemble de notre gamme de produits. Notre forte croissance est en partie due aux performances innovantes de nos rubans et à la relation de confiance avec nos partenaires.

De plus, HPX est fortement engagé dans le **conseil technique**. Nos équipes sont prêtes à apporter leurs aides en matière de formation produit, de test en laboratoire et de support technique. Nos clients méritent le meilleur conseil - pour que vous puissiez trouver le meilleur produit qui répondra à l'application demandée.

Découvrez notre large gamme de solutions adhésives adaptée à vos besoins et laissez-vous convaincre par notre qualité.

## HPX draagt zorg voor de natuur

De tape-industrie speelt een belangrijke rol in de behoeften van verschillende sectoren. HPX hecht daarom een groot belang aan **duurzaamheid** en **milieubewustzijn**. We focussen actief op hernieuwbaarheid, recyclage en afvalvermindering in onze dagelijkse processen.

We blijven inzetten op een productontwikkeling met **duurzame** materialen die eenvoudig te recycleren zijn. Zo maken we bij HPX onder andere de overstap van PVC naar polyethyleen en karton in onze verpakkingen.

HPX stimuleert ook de ontwikkeling van **herbruikbare** materialen. Ons ecologisch, zelfklevend afdekpapier vervangt zo niet alleen plastic afdekfolies – het is ook herbruikbaar! Met zulke duurzame initiatieven gaan we mee de strijd aan tegen verspilling en overexploitatie van grondstoffen.

Dankzij investeringen in **hernieuwbare zonne-energie** en **regenwaterrecuperatie** gaan we slim om met onze energie- en waterconsumptie. Onze visie voor een groenere toekomst is blijven focussen op nieuwe manieren om onze producten en processen te blijven verbeteren voor een duurzamere wereld.

## HPX prend soin de la nature

L'industrie du ruban adhésif joue un rôle important dans les besoins des différents secteurs. C'est pourquoi HPX attache une grande importance à **la durabilité** et au respect de **l'environnement**. Nous nous concentrons activement sur le réemploi, le recyclage et la réduction des déchets dans nos processus quotidiens.

Nous sommes engagés dans le développement de produits avec des **matériaux durables** et faciles à recycler. Chez HPX, par exemple, nous remplaçons les plastiques PVC par du PE et éliminons le plastique de nos emballages ; au profit du carton.

HPX encourage également le développement de **matériaux réutilisables**. Ainsi, notre papier de masquage adhésif écologique remplace les films de masquage en plastique, et peut être réutilisé ! Avec de telles initiatives durables, nous contribuons à lutter contre le gaspillage et la surexploitation des matières premières.

Grâce à des investissements dans **l'énergie solaire renouvelable** et **la récupération des eaux de pluie**, nous sommes attentifs à notre consommation d'énergie et d'eau. Notre vision d'un avenir plus vert est de continuer à nous concentrer sur de nouvelles façons d'améliorer nos produits et nos processus pour un monde plus durable.



**Gebruik van duurzame materialen**  
*Utilisation de matériaux durables*



**Afvalvermindering in onze processen**  
*Réduction des déchets dans nos processus*



**Hernieuwbare zonne-energie**  
*Énergie solaire renouvelable*



**Regenwater-recuperatie**  
*Récupération des eaux de pluie*



## HPX 6200 REPAIR TAPE

6200

- Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CS5010	48 mm	10 m	zilver/argent	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	zwart/noir	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	zilver/argent	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	zwart/noir	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	geel/jaune	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rood/rouge	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	lichtblauw/bleu clair	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	donkerblauw/bleu foncé	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olijfgroen/vert olive	30	5425014220711
CS5050	48 mm	50 m	zilver/argent	18	8711347114634
CB5050	48 mm	50 m	zwart/noir	18	8711347114597
CS7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014222975

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 183 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 13 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 183 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 13 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm

## PRO DUCT TAPE ORANGE

2000

- Universele oranje reparatietape
- Geschikt voor tijdelijke bevestigingen en reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig
- Ruban toile adhésif universel orange
- Convient pour la fixation et la réparation temporaire
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EO3825	38 mm	25 m	oranje/orange	48	5407004564876
EO5025	48 mm	25 m	oranje/orange	36	5425014224603
EO4850	48 mm	50 m	oranje/orange	24	5407004561370
EO25PZ	48 mm	25 m	oranje - kleine Ø/orange - petit Ø	40	5407004564982

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 75°C  
**Treksterkte:** 95 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,20 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 75°C  
**Charge de rupture:** 95 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,20 mm

## DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS

2300

- Professionele, flexibele duct tape met hoge initiële kleefkracht
- Geschikt voor ruwe ondergronden, zoals pleisterwerk en steen
- Versterkt met PET-weefsel voor een hoge scheurbestendigheid
- Algemeen onderhoud, verpakken, afdekken, verbinden, bundelen, etc.
- Ruban duct de qualité professionnelle, conformable, pouvoir adhésif initial élevé
- Adapté pour surfaces rugueuses telles que plâtre, pierre,...
- Renfort fibré en PET pour une plus grande résistance à la rupture/déchirure
- Utile pour différentes applications de maintenance, emballage, masquage, fixation, groupage,...



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PG4850	48 mm	50 m	zilver/argent	20	5407004564753

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** PE-film  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
**Treksterkte:** 78,8 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 12 N/25 mm  
**Dikte:** 0,20 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** Film PE  
**Tenue en température:** 93°C  
**Charge de rupture:** 78,8 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 12 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,20 mm

## DUCT TAPE 2200

2200

- Premium duct tape met hoge kleefkracht
- Goede hechting op de meeste ondergronden
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban duct prime à forte adhérence
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Multi usages: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PD4825	48 mm	25 m	zilver/argent	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	zilver/argent	20	5425014225501
PE4850	48 mm	50 m	zwart/noir	20	5425014225266
PD7550	75 mm	50 m	zilver/argent	12	5425014225525

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 70°C)  
**Treksterkte:** 147 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 11 N/25 mm  
**Dikte:** 0,24 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 70°C)  
**Charge de rupture:** 147 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 11 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,24 mm

## DUCT TAPE 1900

1900

- Universele duct tape
- Breed inzetbaar: verpakken, bundelen, afdichten, tijdelijke reparaties, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban duct universel
- Multi usages: emballage, groupage, étanchéité, réparations temporaires, etc.
- Se déchire à la main



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DC5050	48 mm	50 m	zilver/argent	24	5425014223316
DC7550	75 mm	50 m	zilver/argent	16	5425014224689
DN5050	48 mm	50 m	zwart/noir	24	5407004565545



**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 75°C  
**Treksterkte:** 75 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,17 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 75°C  
**Charge de rupture:** 75 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,17 mm


## GAFFER TAPE MATT BLACK

6400

- Hoogwaardige linnentape met een mat zwart oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting en weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode
- Ruban toile de haute qualité avec une surface noire mate
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente et résistant aux intempéries
- Ne laisse pas de résidu collant, même après une longue période de pose



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
GB5025	48 mm	25 m	mat zwart/noir mat	30	5425014220032
GB4850	48 mm	50 m	mat zwart/noir mat	18	5407004560939

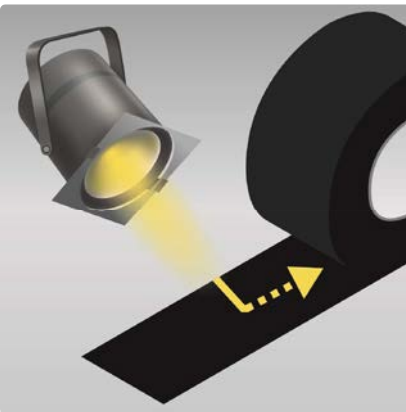

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 157 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 157 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm





## GAFFER TAPE FLUO

6100

- Hoogwaardige linnentape met een fluo oppervlak
- Geschikt voor gebruik in studio's en theaters: geen lichtreflectie
- Sterke hechting en weerbestendig
- Laat geen lijmresten na bij verwijderen na een langere periode
- Ruban toile de haute qualité avec une surface fluo
- Convient à l'utilisation dans les studios et les cinémas: non réfléchissant
- Adhérence excellente et résistant aux intempéries
- Ne laisse pas de résidu collant, même après une longue période de pose

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FR2525	25 mm	25 m	fluo roos/rose fluo	60	5407004565231
FR5025	50 mm	25 m	fluo roos/rose fluo	30	5407004565194
FO2525	25 mm	25 m	fluo oranje/orange fluo	60	5407004565248
FO5025	50 mm	25 m	fluo oranje/orange fluo	30	5407004565200
FG2525	25 mm	25 m	fluo groen/vert fluo	60	5407004565255
FG5025	50 mm	25 m	fluo groen/vert fluo	30	5407004565217
FY2525	25 mm	25 m	fluo geel/jaune fluo	60	5407004565262
FY5025	50 mm	25 m	fluo geel/jaune fluo	30	5407004565224

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 147 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 8 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 147 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 8 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm

## GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'

6000

- Hoogste kwaliteit Gaffer Tape
- Audiovisuele toepassingen: ideaal voor fixeren en afplakken van snoeren en kabels
- Hoge kleefkracht, gemakkelijk afscheurbaar
- Gemakkelijk te verwijderen, laat geen lijmresten na
- Ruban adhésif Gaffer de qualité supérieure
- Applications audiovisuelles: idéal pour fixer et coller des fils et des câbles
- Forte adhérence, se déchire à la main
- S'enlève facilement, ne laisse aucun résidu collant



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AB1950	19 mm	50 m	zwart/noir	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	zwart/noir	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	zwart/noir	24	5425014223552
AB5025	50 mm	25 m	zwart/noir	30	5425014223491
AB5050	50 mm	50 m	zwart/noir	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	wit/blanc	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	wit/blanc	24	5425014223590
AW5025	50 mm	25 m	wit/blanc	30	5425014223538
AW5050	50 mm	50 m	wit/blanc	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014224535

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 195 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 9 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 195 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 9 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



## ALL WEATHER TAPE

6800

- Onopvallend versterken en repareren van gebarsten glas, serres en zeilen
- Geschikt om in alle weersomstandigheden te gebruiken
- UV-bestendig
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor de meeste ondergronden, inclusief PVC en PE
- Renforcement et réparation discrète de verre cassé, phares de voiture, serres et bâches
- Peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques
- Résistant aux UV
- Déchirable à la main
- Convient pour la plupart des surfaces, le PVC et le PE inclus

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AT4805	48 mm	5 m	transparant/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparant/transparent	36	5425014228205

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleen  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 39 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,17 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** polyéthylène  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 39 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,17 mm

## AGRITAPE

6900

- Waterafstotende PVC-tape met hoge kleefkracht
- Kleeft zelfs op vochtige ondergrond
- Repareren van landbouwplastic en -folie, bundelen en labelen van kabels, elektrische isolatie,...
- Zeer elastisch en rekbaar, hoge scheurbestendigheid
- Vlamvertragend
- UV-bestendig
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban PVC hydrofuge avec un pouvoir adhésif élevé
- Colle même sur les surfaces humides
- Pour la réparation de films plastiques et agricoles, le groupage et l'étiquetage de câbles, l'isolation électrique, ...
- Très élastique et extensible. Bonne résistance à la déchirure et à la cassure en situation d'usage.
- Retardateur de flamme
- Résistant aux UV
- Déchirable à la main



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
KB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	48	5407004561059
KW5010	50 mm	10 m	wit/blanc	48	5407004561097
KB10010	100 mm	10 m	zwart/noir	24	5407004561073
KW10010	100 mm	10 m	wit/blanc	24	5407004561110

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 45 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 2,5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,18 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 45 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 2,5 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,18 mm



**MAX POWER TRANSPARENT**

3000


 Meer informatie?  
Scan de QR-code!

 Plus d'informations?  
Scannez le code QR!

- Dubbelzijdige, 100% transparante acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, vloeibare lijmen en lassen

- Ruban acrylique double face 100% transparent à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HT1902	19 mm	2 m	transparant/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparant/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparant/transparent	10	5425014223897



**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 29 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 29 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,00 mm

**MAX POWER OUTDOOR**

3100


 Meer informatie?  
Scan de QR-code!

 Plus d'informations?  
Scannez le code QR!

- Dubbelzijdige acryl tape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Geschikt voor zware belasting
- Zeer goede vochtbestendigheid
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Vervangt schroeven, popnagels, vloeibare lijmen en lassen

- Ruban adhésif double face acrylique à forte adhérence
- Particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Convient pour des charges lourdes
- Très bonne résistance à l'humidité
- Usage intérieur et extérieur
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
OT2502	25 mm	1,5 m	zwart/noir	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	zwart/noir	10	5425014229882

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 53 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 53 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,10 mm



## HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200

3200



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, verstevigungsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Oplosmiddelbestendig
- Goed corrigeerbaar
- Vervangt schroeven, popnagels, vloeibare lijmen en lassen

- Ruban adhésif double face acrylique à très forte adhérence
- Particulièrement adapté pour la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, pièces de renforcement, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux solvants
- Repositionnable
- Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HSA002	6 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	antraciet/anthracite	10	5425014221602

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 53 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 53 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,10 mm

## SIDE MOULDING TAPE

2400



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Met MSE-technologie
- Zeer goede hechting op metaal, glas, blanke lak en kunststoffen
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Oplosmiddelbestendig

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Avec la technologie MSE
- Très bonne adhésion au métal, au verre, au vernis transparent et aux matières synthétiques
- Convient pour le montage des moulures et emblèmes, etc.
- Résistant aux intempéries, adapté pour l'usage extérieur longue durée
- Résistant aux solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC03	9 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	zwart/noir	10	8711347600007

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,00 mm


**MIRROR MOUNTING TAPE**

2500

- Dubbelzijdige montageband
- Zeer geschikt voor het bevestigen van spiegels, haken, kabelgoten, etc.
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Goede hechting op glas, hout, metaal en kunststoffen
- Er wordt geadviseerd om 65 cm<sup>2</sup> montageband te gebruiken per kilo spiegelgewicht
- Ruban de montage double face
- Particulièrement adapté à la fixation des miroirs, crochets, canalisations de câble, etc.
- Usage intérieur et extérieur
- Bonne adhésion au métal, au verre et aux matières synthétiques
- Il est conseillé d'utiliser 65 cm<sup>2</sup> de ruban de montage par kg de poids de miroir

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DS1905	19 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	wit/blanc	10	5425014222531



**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,10 mm

**DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM**

2600

- Dubbelzijdige foamtape voor montage van allerlei objecten (bv. panelen)
- Past zich goed aan op onregelmatige oppervlakken
- Hoge aanvangshechting door synthetische rubber belijming
- Ruban mousse double face pour le montage de toutes sortes d'objets (p.ex. assembler des panneaux)
- S'adapte aux surfaces irrégulières
- Bonne adhérence initiale par l'adhésif caoutchouc synthétique

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DA1225	12 mm	25 m	antraciet/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	wit/blanc	12	5425014223934

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 3,00 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 80°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Epaisseur:** 3,00 mm



**DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE**

2700

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Hecht zich op ruwe ondergronden
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- S'adhère aux surfaces rugueuses
- Usage intérieur et extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MW1950	19 mm	50 m	wit/blanc	12	5425014229349

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Kleefkracht:** 16 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Pouvoir adhésif:** 16 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,10 mm

**DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK**


2800

- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, hout en de meeste kunststoffen
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- UV- en oplosmiddelbestendig
- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient à la fixation permanente de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Usage intérieur et extérieur
- Résistant aux UV et solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DM1210	12 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	zwart/noir	12	5425014223996

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,95 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,95 mm

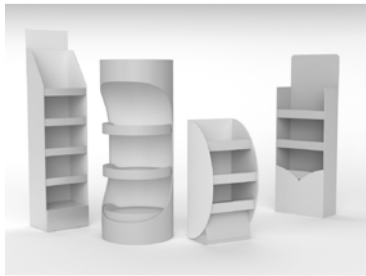



Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!



## ULTRA MOUNT TAPE

1600

- Transparante, dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM
- Zeer goed bestand tegen vocht, UV en hoge temperaturen

- Ruban adhésif transparent double face à forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, des baguettes, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM.
- Excellente résistance à l'humidité, aux UV et aux hautes températures

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
UM1910	19 mm	10 m	transparant/transparent	20	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparant/transparent	10	5425014220247

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 200°C)  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,20 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 200°C)  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,20 mm

## MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

1700



Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!



- Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, etc.
- Dubbelzijdige, extra sterke montagetape voor binnen en buitentoepassingen, zowel voor gladde, ruwe als poreuze ondergronden
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven
- Weefsel versterkt
- Ook geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyreenschuim
- Goede hechting op LSE-kunststoffen zoals PE en PP

- Idéal pour le montage rapide et facile de plinthes, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs, dalles, etc.
- Ruban adhésif double face de montage, ultra robuste, pour usage intérieur et extérieur. Convient pour les surfaces lisses, rugueuses et poreuses
- Montage sans clous ni vis
- Avec toile renforcée
- Convient également pour les ornements et les cadres décoratifs en mousse polyuréthane et polystyrène
- Bonne adhésion sur les plastiques "Low Surface Energy" comme le PE et le PP

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PA1925	19 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004562056

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 75°C  
**Kleefkracht:** 55 N/25 mm  
**Dikte:** 0,80 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 75°C  
**Pouvoir adhésif:** 55 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,80 mm



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



## MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE

1700

- Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van LED profielen
- Dubbelzijdige, extra sterke montagetape voor binnen en buitentoeepassingen, zowel voor gladde, ruwe als poreuze ondergronden
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven
- Weefsel versterkt
- Goede hechting op LSE-kunststoffen zoals PE en PP
- Idéal pour le montage rapide et facile de profilés LED
- Ruban adhésif double face de montage, ultra robuste, pour usage intérieur et extérieur. Convient pour les surfaces lisses, rugueuses et poreuses
- Montage sans clous ni vis
- Avec toile renforcée
- Bonne adhésion sur les plastiques "Low Surface Energy" comme le PE et le PP

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PA1205	12 mm	5 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563336
PA1225	12 mm	25 m	semi-transp./semi-transp.	10	5407004563060

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 75°C  
**Kleefkracht:** 55 N/25 mm  
**Dikte:** 0,80 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 75°C  
**Pouvoir adhésif:** 55 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,80 mm

## DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100

- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste tapijtsoorten
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces rugueuses
- Se déchire à la main



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CT5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014224054

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** katoenweving  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 27 N/25 mm  
**Dikte:** 0,24 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** coton tissé  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 27 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,24 mm





**DOUBLE SIDED TAPE**

1200



- Dubbelzijdige tape vervaardigd uit film
- Universeel gebruik
- Geschikt voor bevestiging van tapijten en decoraties

- Ruban adhésif double face composé de film
- Usage universel
- Convient pour la fixation des décorations et revêtement de sol

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CE5025	50 mm	25 m	wit/blanc	24	5425014225440



**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Kleefkracht:** 14 N/25 mm  
**Dikte:** 0,08 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Pouvoir adhésif:** 14 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,08 mm

**DOUBLE SIDED TISSUE TAPE**


1300



- Geschikt voor algemene hechting, zakafdichtingen, kleven van foto's, envelopafdichting, schuimlamining, enz.
- Geschikt voor het monteren van point-of-sales displays
- Hoge tack
- Met de hand afscheurbaar

- Convient pour la fixation générale, le scellage de sachets, le collage de photos, la fermeture d'enveloppes, le laminage de mousse, etc.
- S'applique pour le montage de displays destinés à la P.L.V.
- Tack élevé
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TT1950	19 mm	50 m	wit/blanc	65	5407004562131

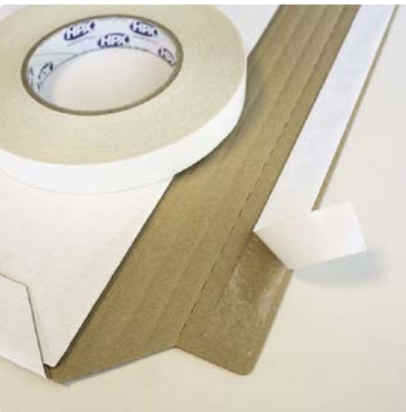

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** katoenweving  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Kleefkracht:** 29 N/25 mm  
**Dikte:** 0,10 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** coton tissé  
**Tenue en température:** 60°C  
**Pouvoir adhésif:** 29 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,10 mm

**EXPO CARPET TAPE**

1400



- Tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste tapijtsorten
- Voor tijdelijk gebruik op beurzen en evenementen
- Schoon verwijderbaar zonder lijmresten op de meeste ondergronden
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Ruban moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Pour une utilisation temporaire à des foires commerciales et événements
- Ne laisse pas de résidu après enlèvement sur la plupart des surfaces
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EX3825	38 mm	25 m	transparant/transparent	30	5425014229387

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** katoenweving  
**Temperatuurbestendigheid:** 75°C  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm - 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,23 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** coton tissé  
**Tenue en température:** 75°C  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm - 20 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,23 mm

**EMBLEM PRESS & MOUNT**

1500



- Innovatieve lijmstrip voor het herplaatsen van emblemen op voertuigen
- Goedkoper en tijdsbesparend alternatief dan het opnieuw aankopen van emblemen
- Permanente bevestiging
- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bestand tegen car wash
- 5 strips per enveloppe
- Bande adhésive innovante pour le remplacement des emblèmes sur les véhicules
- Alternative moins chère et gain de temps au rachat des emblèmes
- Adhérence permanente
- Résistant aux conditions météorologiques
- Résistant au lavage automatique
- 5 bandes par enveloppe

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EP1020	100 mm	200 mm	transparant/transparent	50	5425014225822

**Kleefstof:** acrylaat  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C (kortstondig tot 135°C)  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,05 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Tenue en température:** 120°C (temporairement jusqu'à 135°C)  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,05 mm



## ZIP FIX

- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik

- Très solide ruban adhésif velcro autocollant
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
Z2005H	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	zwart/noir	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	zwart/noir	12	5425014224092

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
**Dikte:** 1,50 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 100°C  
**Epaisseur:** 1,50 mm

## DUO GRIP



- Hersluitbare klikbevestiging: optimale hechting door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Tot vijf keer meer belastbaar dan een klassieke haak- en lusverbinding

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	10	5425014220759

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
**Dikte:** 5,40 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 93°C  
**Epaisseur:** 5,40 mm



Meer  
informatie?  
Scan de  
QR-code!



Plus  
d'informations?  
Scannez le  
code QR!



**BACKGRIP**

- Driedimensionale filmsluiting in PP
- Het micro-gestructureerd oppervlak hecht met de meeste geweven stoffen, incl. de fijnste structuren
- Vlamvertragend
- Beschadigt kwetsbare kabels niet
- Knelt kabels niet af
- Snel en eenvoudig te installeren
- Backgrip est un film de fixation tridimensionnel en PP
- La surface micro-structurée s'engage avec la plupart des textiles tissés et même les structures les plus fines possibles
- Retardateur de flamme
- N'endommage pas les câbles fragiles
- Ne pince pas les câbles
- Rapide et facile à installer

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BG1605	16 mm	5 m	zwart/noir	24	5407004561615

**Drager:** polypropyleen  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
**Dikte:** 0,90 mm

**Support:** polypropylène  
**Tenue en température:** 100°C  
**Epaisseur:** 0,90 mm

## BUTYL SEALING TAPE

8000

- Dichtband die bescherming biedt tegen water, stof en tocht voor auto's en caravans (spatborden, sier- en deurlijsten), huizen (afdichten van lichtkoepels, plinten, dakgoten en raamkozijnen) en boten (afdichtingen tussen metaal, hout en kunststof)
- Duurzaam, elastisch en slijtvast materiaal
- Kan machinaal geboord worden
- Ook geschikt als kneedmassa voor gaten, hoeken en voegen

- Protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans les voitures et les caravanes (garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons (lanternes, plinthes, gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières synthétiques)
- Matériel durable, élastique et résistant à l'usure
- Peut être percé mécaniquement
- Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, les angles et les joints

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BU2003	20 mm	3 m	grijs/gris	12	5425014223378

**Kleefstof:** butyl rubber  
**Drager:** butyl  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 2,00 mm

**Adhésif:** caoutchouc butyle  
**Support:** butyle  
**Tenue en température:** 90°C  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 2,00 mm

## POWER SEALING TAPE

8100

- Afdichtingsband met hoge kleefkracht
- Geschikt voor diverse toepassingen en reparaties
- Uitstekende afdichtingseigenschappen en sterk aanpassingsvermogen
- Binnen- en buitengebruik
- Waterproof en weerbestendig

- Ruban d'étanchéité à forte adhérence
- Convient pour des applications et réparations diverses
- Propriétés d'étanchéité excellentes et forte capacité d'adaptation
- Usage intérieur et extérieur
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 100 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 100 N/25 mm  
**Epaisseur:** 1,00 mm



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!




**ALUBUTYL**



- Voor het dicht en van constructievoegen
- Voor het waterdicht maken van gebouwen
- Uitstekende duurzaamheid en waterbestendigheid
- Uitstekend verouderingsbestendig
- Waterdampdoorlaatbaarheid: 0,5 g/m<sup>2</sup> - 24 uur


- A utiliser pour étanchéifier les joints de construction
- Convient pour étanchéifier les bâtiments
- Excellente résistance à l'eau
- Excellente résistance au vieillissement
- Perméabilité à la vapeur d'eau : 0,5 g/m<sup>2</sup> - 24h

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AY5020	50 mm	20 m	alu-zwart/alu-noir	18	5407004561240

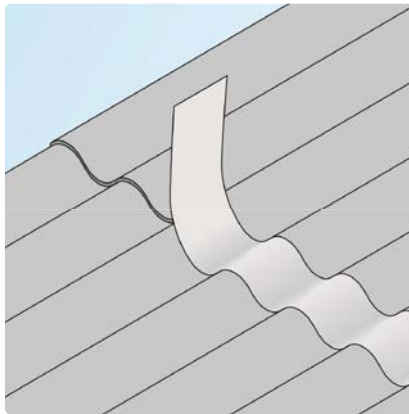

**Kleefstof:** butyl rubber  
**Drager:** butyl + aluminium  
**Treksterkte:** 118 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,50 mm

**Adhésif:** caoutchouc butyle  
**Support:** butyle + aluminium  
**Charge de rupture:** 118 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,50 mm

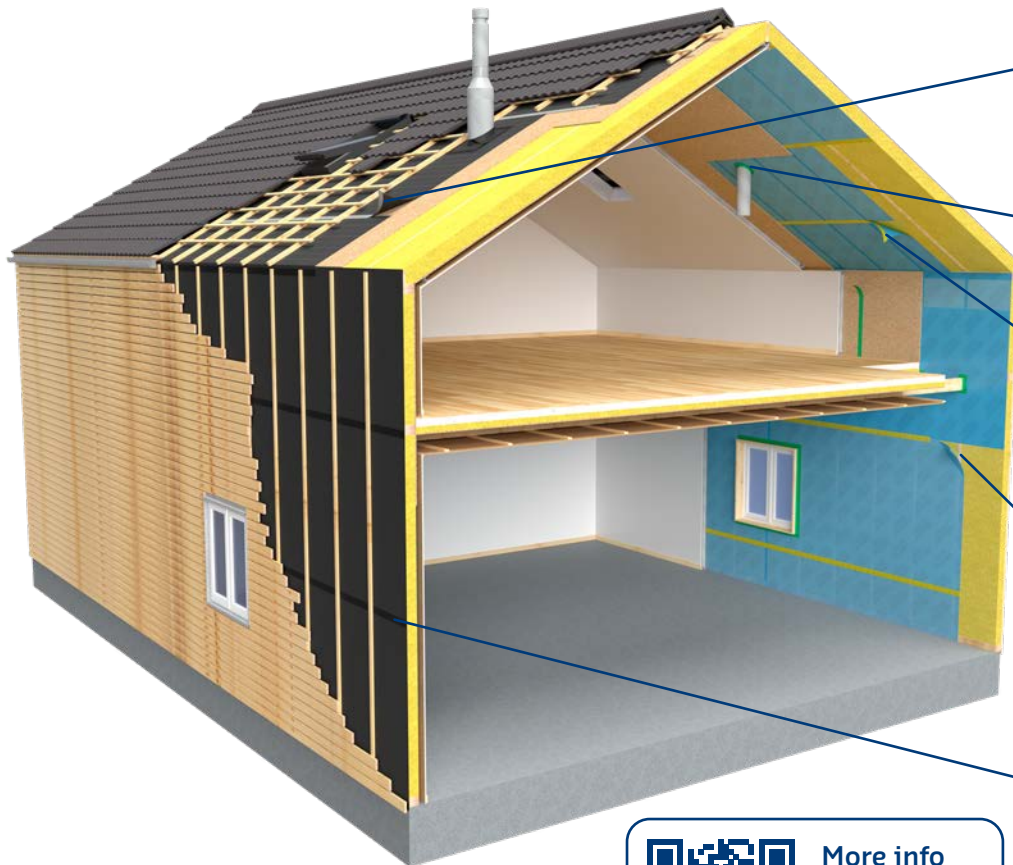


More info about the system? Scan the QR-code!

### AIRTIGHT FLEX

8500

- Flexibele, enkelzijdige polyethyleen tape voor binnengebruik
- Luchtdichte afdichting van penetraties (bv. kabels, leidingen,...) en andere verbindingen
- Geschikt voor het verlijmen en bedekken van overlappingsen van dampschermen
- Afdichting van verbindingen met OSB- en DWD-panels
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face avec support en polyéthylène souple pour usage intérieur
- Etanchéité à l'air des pénétrations (p.ex. tuyaux, câbles,...) et autres raccordements
- Convient pour coller et recouvrir les chevauchements de pare-vapeur
- Scellement des joints sur les panneaux OSB et DWD
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires et à faible énergie de surface (LSE)
- Tenue en température : Jusqu'à -10°C (application idéale entre 5°C & 35°C)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ne contient pas de solvants

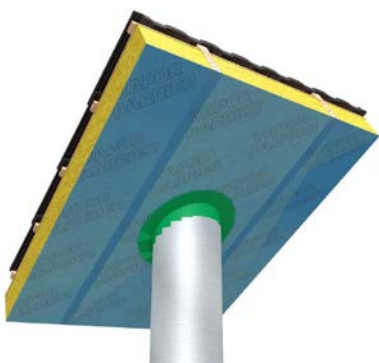

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IS5025	50 mm	25 m	groen/vert	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	groen/vert	24	5425014228465

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleen met versterkte scrim  
**Temperatuurbestendigheid:** -30°C - +100°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 0,25 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** polyéthylène avec grille renforcée  
**Tenue en température:** -30°C - +100°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,25 mm

## AIRTIGHT UV

8600



- Flexibele, UV-bestendige polyethyleen tape voor buitengebruik
- Onzichtbaar afdichten en verbinden van overlappingsen voor een weerbestendige laminatie van gevelfolies
- Voor (half-)open gevels
- Volledig waterdicht
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face avec support en polyéthylène souple, résistant aux U.V., pour usage extérieur
- Permet le jointage invisible et l'étanchéité des recouvrements pour une lamination durable des films façade / écran de façade
- Utilisé pour les façades (semi) ouvertes
- Imperméable à l'eau
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires et à faible énergie de surface (LSE)
- Tenue en température : Jusqu'à -10°C (application idéale entre 5°C & 35°C)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- Ne contient pas de solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
US6025	60 mm	25 m	zwart/noir	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	zwart/noir	12	5407004563312

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleen met versterkte scrim  
**Temperatuurbestendigheid:** -30°C - +100°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 0,27 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** polyéthylène avec grille renforcée  
**Tenue en température:** -30°C - +100°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,27 mm

## AIRTIGHT INDOOR

8700




- Papieren afdichtingstape voor het dwars verlijmen van membranen en dampschermen
- Binnengebruik
- Afdichting van verbindingen met OSB-platen
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar
- Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face d'étanchéité, en papier, pour le collage transversal des membranes et des pare-vapeur
- Usage intérieur
- Scellement des joints sur les panneaux OSB
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires et à faible énergie de surface (LSE)
- Déchirable à la main
- Tenue en température : Jusqu'à -10°C (application idéale entre 5°C & 35°C)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ne contient pas de solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AI6025	60 mm	25 m	geel/jaune	12	5407004563961

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** papier met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** -30°C - +100°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 0,27 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier avec revêtement PE  
**Tenue en température:** -30°C - +100°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,27 mm

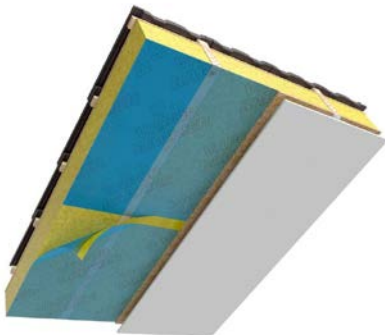





### AIRTIGHT ROOF

8800

- Afdichtings- en verlijmingstape voor het wind- en regendicht maken van onderdakfolie van steile daken
- Polypropyleen spunbond tape beschermt tegen vocht en schimmel om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen
- Kan goed tegen thermische uitzetting en beweging van de bouwschil
- Kan overpleisterd worden
- Goede hechting op non-polaire en LSE-oppervlakken en HDPE/PP/PE-fleeces
- Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif simple face de scellement et de collage rendant les films de sous-toiture des toits pentus étanches aux intempéries
- Ruban adhésif avec support en polypropylène filé/lié (Spunbond), traité contre l'humidité et la moisissure afin de prolonger la durée de vie des matériaux de construction
- Bon pour la dilatation thermique et le mouvement de l'enveloppe/enceinte du bâtiment
- Possibilité de plâtrer par-dessus
- Bonne adhérence sur surfaces non polaires, à faible énergie de surface (LSE) et sur HDPE/PP/PE non tissés
- Tenue en température : Jusqu'à -10°C (application idéale entre +5°C & +35°C)
- DIN 4108/7 et DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus
- Ne contient pas de solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AR6025	60 mm	25 m	grijs/gris	16	5407004563985

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polypropyleen spunbond  
**Temperatuurbestendigheid:** -30°C - +100°C  
**Kleefkracht:** 30 N/25 mm  
**Dikte:** 0,55 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** polypropylène file/lié (Spunbond)  
**Tenue en température:** -30°C - +100°C  
**Pouvoir adhésif:** 30 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,55 mm

### AIRTIGHT FIX

8900


- Dubbelzijdige tape met versterkt gaas
- Voor het monteren van dampschermen op metalen en houten structuren
- Zeer hoge kleefkracht
- Bevat geen oplosmiddelen

- Ruban adhésif double face avec maille renforcée
- Utilisé pour le montage de pare-vapeur sur des structures en métal et en bois
- Très forte adhérence
- Ne contient pas de solvants

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AF3850	38 mm	50 m	transparant/transparent	24	5407004564005

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyester scrim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 30 N/25 mm  
**Dikte:** 0,22 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** canevas de polyester  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 30 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,22 mm

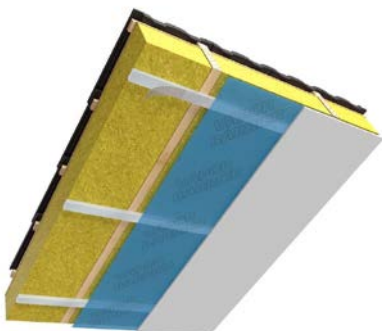

**MASKING TAPE 110°C**

4100



- Hoogwaardige masking tape in automotieve kwaliteit
- Geschikt voor het afplakken van allerlei objecten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 110°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)

- Ruban de masquage supérieur de qualité carrosserie
- Convient au masquage de toutes sortes d'objets
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 110°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MT1950	19 mm	50 m	geel/jaune	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	geel/jaune	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	geel/jaune	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	geel/jaune	24	n/a

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crêpepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 110°C)  
**Treksterkte:** 87,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5,5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crêpon  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 110°C)  
**Charge de rupture:** 87,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5,5 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,13 mm

**MASKING TAPE 60°C**

4050



- Masking tape in schilderskwaliteit
- Geschikt voor zowel automotieve als huishoudelijk en industrieel gebruik
- Goede hechting op metaal, glas, kunststoffen en rubber
- Laat geen lijmresten na bij gebruik tot 60°C
- Oplosmiddelbestendig
- Niet UV-bestendig (bij buitengebruik binnen de 8 uur na het aanbrengen verwijderen)

- Ruban de masquage de qualité peintre
- Convient pour la carrosserie, le bricolage et l'usage industriel
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60°C
- Résistant aux solvants
- Pas résistant aux UV (à l'usage extérieur, enlever dans les 8 heures après l'application)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MA1950	19 mm	50 m	crémewit/blanc crème	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	crémewit/blanc crème	36	8711347178773
MA3050	30 mm	50 m	crémewit/blanc crème	40	5425014227871
MA3850	38 mm	50 m	crémewit/blanc crème	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	crémewit/blanc crème	24	8711347173273

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crêpepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 87,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crêpon  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 87,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,13 mm

## MASKING TAPE UV

4600



- Voor binnen- en buitentoepassingen
- Gemakkelijk verwijderbaar, laat geen lijmresten na tot 14 dagen na bevestiging
- Goede kleefkracht en UV-bestendig
- Usage extérieur et intérieur
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours après l'application
- Bonne adhésion et résistant aux UV

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MU1950	19 mm	50 m	blauw/bleu	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blauw/bleu	36	5425014224917
MU3850	38 mm	50 m	blauw/bleu	24	5425014224931



**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** verzadigd papier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 96 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4,9 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** papier saturé  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 96 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4,9 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm

## MASKING 4300 STUCCO

4300



- Waterdichte, geïmpregneerde masking tape
- Geschikt voor plamuur-, stuc- en pleisterwerk
- Geschikt voor gladde en ruwe ondergronden
- Uitstekende hitte- en vochtbestendigheid
- Tot 6 weken schoon verwijderbaar zonder lijmresten bij binnengebruik
- Ook geschikt voor automotive toepassingen
- Ruban de masquage imprégné, étanche à l'eau
- Adapté pour travaux de plâtrage et enduisage
- Adapté pour surfaces lisses et rugueuses
- Très bonne résistance à la chaleur et humidité
- Enlèvement sans résidus jusqu'à 6 semaines après l'application (en usage intérieur)
- Convient également pour les applications automobiles

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MY2450	24 mm	50 m	geel/jaune	36	5407004564814
MY3650	36 mm	50 m	geel/jaune	24	5407004564838
MY4850	48 mm	50 m	geel/jaune	24	5407004564852



**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crépepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 110 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4,5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crépon  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 110 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4,5 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm

**MASKING 4400 FINE LINE**

4400



- Hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten
- Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber
- Oplosmiddelbestendig
- UV-bestendig (op de meeste ondergronden schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 4 maanden na bevestiging)
- Ook geschikt als fine line tape voor automotive toepassingen
- Ruban de masquage "gold" de haute qualité, pour les côtés extrêmement aigus
- Bonne adhésion au métal, au verre, aux matières synthétiques et au caoutchouc
- Résistant aux solvants
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Convient également comme ruban fine ligne pour les applications automobiles



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FP2525	25 mm	25 m	oranje/orange	45	5425014223231
FP0950	9 mm	50 m	oranje/orange	24	5407004564784
FP1950	18 mm	50 m	oranje/orange	48	5425014224719
FP2550	24 mm	50 m	oranje/orange	36	5425014220858
FP3850	36 mm	50 m	oranje/orange	24	5425014220841
FP5050	48 mm	50 m	oranje/orange	16	5425014223484

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
 (kortstondig tot 150°C)  
**Treksterkte:** 75 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,09 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier washi  
**Tenue en température:** 100°C  
 (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Charge de rupture:** 75 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,09 mm

**MASKING 4800 DELICATE SURFACES**

4800



- Geschikt voor gipswanden, behangpapier, verse verflagen en andere delicate ondergronden
- Geschikt voor algemene en schildertoepassingen, waar een tape met een lage kleefkracht en hoge kwaliteit vereist is
- Ruban de masquage pour les cloisons sèches, le papier peint, les couches peinture récentes et autres supports délicats
- Convient pour les applications générales et de peinture, où une faible adhérence mais une haute qualité de ruban sont exigées

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SR2525	25 mm	25 m	paars/violet	45	5425014223309
PW2550	24 mm	50 m	paars/violet	36	5425014229462
PW3850	36 mm	50 m	paars/violet	24	5425014229486
PW5050	48 mm	50 m	paars/violet	16	5425014229509

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 102,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 2 N/25 mm  
**Dikte:** 0,07 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier washi  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 102,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 2 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,07 mm



**MASKING 4900 EXTRA STRONG**

4900



- UV-masking tape voor licht ruwe oppervlakken
- Voor binnen- en buitengebruik
- Uitstekende hechtingskracht
- Toepassingen bij hoge temperaturen (tot + 120°C/1u)
- Goede hechting op alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 6 maanden na bevestiging

- Ruban de masquage UV pour surfaces légèrement rugueuses
- Pour usage intérieur et extérieur
- Excellente résistance au cisaillement
- Convient pour applications sous haute température (jusqu'à +120°C/1h)
- Bonne adhésion sur tous types de surfaces
- Ne laisse pas de résidu de colle jusqu'à 6 mois après utilisation



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EW2550	24 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	36	5407004561479
EW3850	36 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	24	5407004561493
EW5050	48 mm	50 m	lichtblauw/bleu clair	16	5407004561516

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 117 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier washi  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 117 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,11 mm


**EASY MASK**

4720



- Transparante folie met masking tape 60°C
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Voor binnengebruik

- Film transparent avec un ruban de masquage Classique 60°C
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Usage intérieur

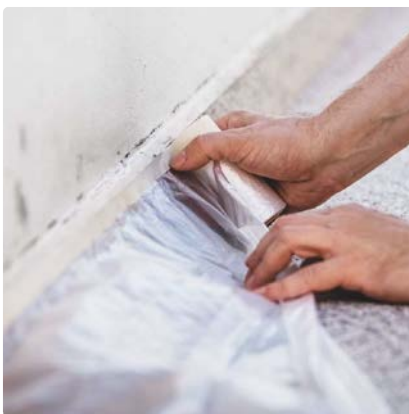

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014225389
PM180033	1800 mm	33 m	/	30	5407004564791
PM270016	2700 mm	16 m	/	18	5425014225662
PM300017	3000 mm	17 m	/	18	5407004565767

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crêpepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
 (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 87,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crêpon  
**Tenue en température:** 60°C  
 (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 87,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,13 mm

## EASY MASK + DISPENSER

4730



- Transparante folie met masking tape 60°C in een handige dispenser
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Voor binnengebruik

- Film transparent avec un ruban de masquage Classique 60°C pourvu d'un dérouleur pratique
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Usage intérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DE5533	550 mm	33 m	/	50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m	/	25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m	/	25	5425014227130

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** crêpepapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 87,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** papier crêpon  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 87,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,13 mm

## EASY MASK FINE LINE

4750



- Transparante folie met hoogwaardige "gold" masking tape, voor extreem scherpe kanten
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. meubels, wanden)
- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- UV-bestendig (op de meeste ondergronden schoon verwijderbaar zonder lijmresten tot 4 maanden na bevestiging)
- Voor binnengebruik

- Film transparent avec un ruban de masquage "gold", pour une finition soignée
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses
- Résistant aux UV (sans transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après son application)
- Usage intérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
EM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m	/	30	5425014229561

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washpapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 150°C)  
**Treksterkte:** 75 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,09 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier wash  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Charge de rupture:** 75 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,09 mm

## EASY MASK OUTDOOR

4780

- Transparante folie met cloth tape
- De folie hecht zichzelf aan de ondergrond door de statische lading
- Voor het afdekken en afplakken van grote oppervlakken (bv. ramen en deuren)
- Geschikt voor ruwe ondergronden
- Voor zowel binnen- als buitengebruik

- Film transparent avec un ruban toile
- Le film adhère aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques
- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (p.ex. meubles, murs)
- Convient pour des surfaces rugueuses
- Usage intérieur et extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PC5520	550 mm	20 m	/	30	5425014225426
PC1120	1100 mm	20 m	/	30	5407004562810
PC2117	2100 mm	17 m	/	30	5407004562834
PC2617	2600 mm	17 m	/	30	5407004562858

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 147 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 7 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 147 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 7 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm

## STICKY COVER PAPER

4000

- Milieuvriendelijk, zelfklevend afdekpapier voor het maskeren van (grote) oppervlakken, zoals vloeren, vensterbanken, radiatoren, leuningen, etc.
- Snel en eenvoudig toepasbaar, corrigeerbaar en herbruikbaar
- 14 tot 60 dagen schoon verwijderbaar zonder lijmresten (afhankelijk van de ondergrond)

- Papier de masquage adhésivé et respectueux de l'environnement. Idéal le masquage de grandes surfaces telles que sol, appui de fenêtre, radiateur, rampe d'escalier,...
- Solution rapide, adaptable et réutilisable
- Enlèvement sans résidu de 14 à 60 jours après l'application ( en fonction du type de support)



Meer informatie? Scan de QR-code!




Plus d'informations? Scannez le code QR!

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CP7530	74 mm	30 m	bruin/brun	24	5407004564494
CP1530	148 mm	30 m	bruin/brun	32	5407004564517
CP2230	222 mm	30 m	bruin/brun	25	5407004564531
CP3030	296 mm	30 m	bruin/brun	16	5407004564555

**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** kraftpapier  
**Treksterkte:** 96,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 0,30 N/25 mm  
**Dikte:** 65 µm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** papier kraft  
**Charge de rupture:** 96,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 0,30 N/25 mm  
**Epaisseur:** 65 µm

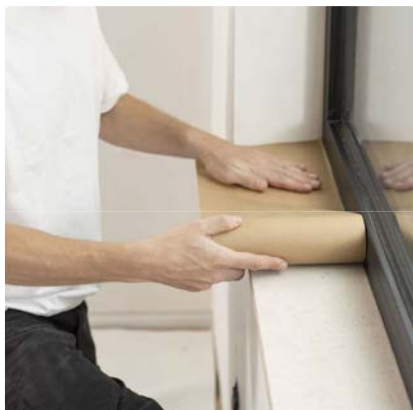



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!

## STICKY COVER PAPER - STAIRS

4000

- Milieuvriendelijk, zelfklevend afdekpapier voor het maskeren van trappen: ideaal formaat voor trapbreedtes van 60 cm tot 1 m – voldoende voor één traplengte
- Snel en eenvoudig toepasbaar, corrigeerbaar en herbruikbaar
- 14 tot 60 dagen schoon verwijderbaar zonder lijmresten (afhankelijk van de ondergrond)
- In een professionele, informatieve displaybox per twintig stuks
- Papier de masquage adhésivé et respectueux de l'environnement. Idéal pour le masquage des marches d'escalier de 60cm à 1 m de large
- Solution rapide, adaptable et réutilisable
- Enlèvement sans résidu de 14 à 60 jours après l'application (en fonction du type de support)
- Présentoir professionnel attrayant de 20 rouleaux

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CP5015	500 mm	15 m	bruin/brun	20	5407004564739



**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** kraftpapier  
**Treksterkte:** 96,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 0,30 N/25 mm  
**Dikte:** 65 µm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** papier kraft  
**Charge de rupture:** 96,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 0,30 N/25 mm  
**Epaisseur:** 65 µm





## PRO COVER

7100

- Zelfklevende, UV-bestendige beschermfolie
- Voor het beschermen en afdekken van glas, ramen, deuren, enz.
- Film de protection adhésif résistant aux UV.
- Pour protéger et recouvrir le verre, les châssis, les portes, etc.

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
GF2510	25 cm	100 m	groen/vert	12	5407004562728
GF5010	50 cm	100 m	groen/vert	6	5407004562742
GF1001	100 cm	100 m	groen/vert	6	5407004562766



**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** PE  
**Dikte:** 55 µm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** PE  
**Epaisseur:** 55 µm

## PVC ORANGE

7200

- Beschermingstape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor bouw- en pleisterwerken
- Scheurbestendig
- Soepel en makkelijk afrolbaar
- Geen lijmresten na kortstondig buitengebruik
- Ruban de protection à forte adhérence
- Convient pour les travaux de construction et de plâtrage
- Résistant à la déchirure
- Souple et se déroule facilement
- Ne laisse pas de résidu de colle après usage bref en extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PT5033	50 mm	33 m	oranje/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	oranje/orange	24	5425014223811



**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 29 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,13 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 29 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,13 mm

## CLEAN REMOVAL TAPE

7300



- Bevestigen van stucloper
- Beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen, etc.
- Schoon verwijderbaar tot 6 weken na bevestiging (niet op glas)
- Met de hand afscheurbaar

- Fixation de tapis de plâtrier
- Ruban de protection pour les plastiques, encadrements, plinthes, escaliers, etc.
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 6 semaines après l'application (sauf sur verre)
- Déchirable à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CR3833	38 mm	33 m	wit/blanc	48	5407004564043
CR5033	50 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014225242



**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 39 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 2 N/25 mm  
**Dikte:** 0,12 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 39 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 2 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,12 mm

## PVC FORM WORK TAPE

7400



- Betonbekistingstape
- Goede hechting op vuile en vochtige ondergronden dankzij de dikke lijmlaag
- Flexibel

- Ruban de coffrage
- Bonne adhérence aux surfaces sales et humides grâce à la grosse couche adhésive
- Flexible

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BT5033	50 mm	33 m	geel/jaune	36	5425014224818



**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 65 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 9 N/25 mm  
**Dikte:** 0,14 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 65 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 9 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,14 mm

## TRIM MASKING TAPE

4950



- Trim masking tape voor rubberen delen rondom autoramen
- Geschikt voor bijna alle wagentypes
- Geperforeerd, gemakkelijk afscheurbaar
- Hoge kleefkracht
- Pad = 9+11 mm

- Ruban de masquage pour les joints de pare-brise
- Convient pour presque tous types des voitures
- Perforé, déchirement facile à la main
- Haut pouvoir adhésif
- Pad = 9+11 mm

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TM1010	45 mm	10 m	lichtblauw/bleu clair	36	5425014220773



**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** washipapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 117 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** papier wash  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 117 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,11 mm

## FINE LINE TAPE

7500



- Zeer dunne, blauwe vinyltape voor kritische maskeertoepassingen
- Rekbaar en flexibel voor strakke verfijnen in scherpe bochten en randen
- Geschikt voor airbrush, custom painting, spuitcabines, oventroging, design en tweekleurig lakken in de automotive industrie
- Maskeren van o.a. logo's, popnagels, carrosserienaden, etc.
- Maskeren van metalen, plastic en rubberen oppervlakken
- Hittebestendig tot 150°C
- In één geheel te verwijderen zonder lijmresten

- Ruban vinyle bleu très fin pour les applications de masquage critiques
- Extensible et flexible pour des lignes de peinture nettes dans les courbes et les arêtes vives
- Convient à l'aérographe, à la peinture personnalisée, aux cabines de pulvérisation, au séchage en four, à la conception et à la peinture bicolore dans l'industrie automobile
- Masquage de logos, rivets, joints de carrosserie, etc.
- Masquage de surfaces métalliques, plastiques et en caoutchouc
- Résistant à la chaleur jusqu'à 150 °C
- Retirable en une seule pièce sans laisser de résidus d'adhésif

Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FL0333	3 mm	33 m	blauw/bleu	40	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blauw/bleu	36	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blauw/bleu	40	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blauw/bleu	20	8711347114696

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 150°C  
**Kleefkracht:** 7 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 150°C  
**Pouvoir adhésif:** 7 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm

**SAFETY TAPE**

9000

- Zelfklevende veiligheidstape
- Geschikt voor (vloer)markeringen
- Met extra toplaag voor slijtvast resultaat

- Ruban de sécurité autocollant
- Convient pour le marquage (au sol)
- Couche supplémentaire pour résultat durable



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HW5033	50 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014221695



**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 82 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 3 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 82 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 3 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,19 mm

**SAFETY TEXTILE TAPE**


6150

- Hoogwaardige veiligheidstape
- Geschikt voor markeren, bundelen en tijdelijke reparaties
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Toile américaine de sécurité
- Convient pour le marquage, le groupage et les réparations temporaires
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
RS4825	48 mm	25 m	rood-wit/rouge-blanc	30	5425014229301
YS4825	48 mm	25 m	geel-zwart/jaune-noir	30	5425014229325

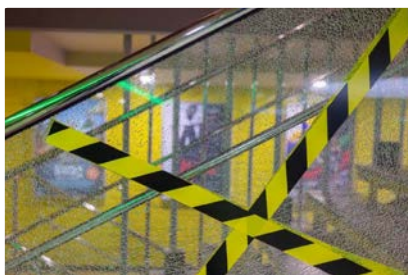

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 161 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 161 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,30 mm

**HEAVY DUTY MARKING TAPE**

9100



- Duurzame, slijtvaste veiligheidstape die goed hecht op bijna alle ondergronden
- Gaat tot wel drie keer langer mee dan andere gangbare veiligheidstapes
- Bestand tegen loop- en werkverkeer, inclusief vorkliftverkeer
- Na bevestiging onmiddellijk betreedbaar

- Ruban de marquage sol permanent, très résistant à l'usure. Bonne adhesion sur presque toutes les surfaces
- Trois fois plus résistant qu'un ruban de signalisation conventionnel
- Résistant au passage et à la circulation de véhicule (ex : chariot élévateur à fourche, ...)
- Circulation possible dès l'application (pas de temps de séchage)



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TB5033	48 mm	33 m	geel-zwart/jaune-noir	24	5425014229721
TY5033	48 mm	33 m	geel/jaune	24	5425014229707

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 59 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 59 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,19 mm

**LANE MARKING TAPE**


9200



- Gekleurde markeringstape
- Voor het belijnen van vloeren, markeren van leidingen, etc.

- Ruban de marquage coloré
- Pour le marquage sur les sols, des tuyauteries, etc.

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
LB5033	48 mm	33 m	blauw/bleu	36	5425014220285
LG5033	48 mm	33 m	groen/vert	36	5407004560571
LR5033	48 mm	33 m	rood/rouge	36	5425014220261
LW5033	48 mm	33 m	wit/blanc	36	5425014220292
LY5033	48 mm	33 m	geel/jaune	36	5425014220278
LN5033	48 mm	33 m	zwart/noir	36	5407004563503

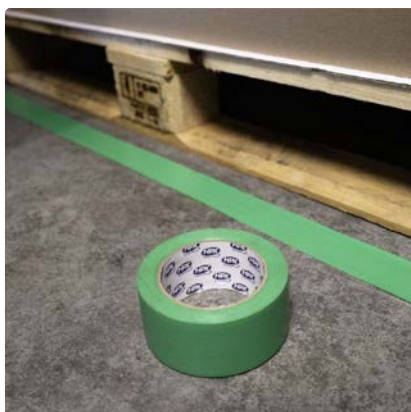

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 59 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4,4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 59 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4,4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm



**BARRIER TAPE**

9300

- Rood/wit gestreept afzetlint
- Goede zichtbaarheid
- UV- en krasbestendige inkt
- Ruban de signalisation rouge/blanc
- Bonne visibilité
- L'encre est résistante aux UV et aux éraflures

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
B50100	50 mm	100 m	rood-wit/rouge-blanc	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	12	5425014222869

**Drager:** polyethyleen  
**Dikte:** 0,03 mm

**Support:** polyéthylène  
**Epaisseur:** 0,03 mm



**SUPER BARRIER TAPE**

9400

- Zeer sterk, hoogwaardig afzetlint, gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (min. 80% gerecycleerd)
- Scheurbestendig
- Bestand tegen verschillende invloeden, zoals UV, hitte, kou en vocht
- Verpakt in een handige afroldoos
- Rood/wit gestreept aan beide zijden
- Ruban de délimitation très résistant, de haute qualité, en polyéthylène respectueux de l'environnement (au moins 80 % de matières recyclées)
- Extrêmement résistant à la déchirure
- Résistant à de nombreux paramètres impactants, notamment les rayons UV, la chaleur, le froid et l'humidité
- Conditionné dans une boîte distributrice facile à utiliser
- Blocs rouge/blanc des deux côtés

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BS80100	80 mm	500 m	rood-wit/rouge-blanc	10	5407004561455

**Drager:** polyethyleen  
**Dikte:** 0,03 mm

**Support:** polyéthylène  
**Epaisseur:** 0,03 mm




**SAFETY GRIP**

9600

- Bescherming tegen uitglijden op gladde oppervlakken
- Geschikt voor zowel industriële toepassingen als voor thuisgebruik
- Hoge kleefkracht
- Bestand tegen olie en water
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- Protection contre les glissades sur les surfaces lisses
- Ruban antidérapant pour application industrielle ou domestique
- Forte adhérence
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Usage intérieur ou extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SB2505	25 mm	5 m	zwart/noir	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014224191
SB5005	50 mm	5 m	zwart/noir	16	5407004561592
SB5018	50 mm	18 m	zwart/noir	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	geel-zwart/jaune-noir	12	5425014225228

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 50°C  
**Treksterkte:** 59 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 15 N/25 mm  
**Dikte:** 0,90 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 50°C  
**Charge de rupture:** 59 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 15 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,90 mm

**AQUA GRIP**

9700



- Ideaal voor bescherming tegen uitglijden
- Toepasbaar op zwembadranden, douches, baden, boten, jacuzzi's, laddersporten, etc.
- Bestand tegen zout- en chloorwater, onderdompeling in water, hitte en detergents
- Maximale veiligheid
- UV-bestendig
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- 8 strips per enveloppe
- Idéal pour la protection contre les glissades
- Applicable sur bordures de piscines, douches, baignoires, bateaux, jacuzzis, échelons, etc.
- Résistant à l'eau salée et chlorée, à l'immersion en eau, à la chaleur et aux détergents
- Sécurité maximale
- Résistant aux UV
- Usage intérieur ou extérieur
- 8 bandes par enveloppe

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AG2024	20 mm	240 mm	transparant/transparent	15	5425014225006

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 50°C  
**Treksterkte:** 147 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 12 N/25 mm  
**Dikte:** 0,72 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 50°C  
**Charge de rupture:** 147 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 12 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,72 mm

### CAR PAINT PROTECTION FILM

7600



- Transparante beschermingsfolie tegen steenslag en krassen
- Ook geschikt voor auto- en busruiten
- Vergeelt niet, langdurig bestand tegen UV
- Bestand tegen reinigen met hoge druk
- Verwijderbaar zonder schade
- OEM-kwaliteit

- Film de protection transparent contre les gravillons et les rayures
- Convient pour les vitres des voitures et autobus
- Ne jaunit pas, longue résistance aux UV
- Résistant au nettoyage haute pression
- S'élimine sans provoquer de dommages
- Qualité FEO

Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PP1012	100 mm	1,2 m	transparant/transparent	10	5407004565170
PP1002	100 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparant/transparent	12	5425014223453



**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyurethaan film  
**Temperatuurbestendigheid:** 85°C  
**Treksterkte:** 75 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 17 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** film polyuréthane  
**Tenue en température:** 85°C  
**Charge de rupture:** 75 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 17 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,19 mm

### BLACK PROTECTION FILM

7650



- Zelfklevende beschermingsfolie
- Bestemd voor bescherming en decoratie van raamstijlen, bumpers, etc.
- Eenvoudig aan te brengen, zowel nat als droog
- Makkelijk versnijdbaar in gewenste vorm
- Langdurige bestendigheid bij buitengebruik
- OEM-kwaliteit

- Film de protection autocollant
- Conçu pour la protection et la décoration des montants de vitre, pare-chocs, etc.
- Simple à poser, sec ou humide
- Se découpe facilement selon la forme souhaitée
- Résistant à l'usure en cas d'usage extérieur
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BP1505	150 mm	5 m	zwart/noir	12	5425014223798

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** vinyl  
**Temperatuurbestendigheid:** 140°C  
**Kleefkracht:** 15 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** vinyle  
**Tenue en température:** 140°C  
**Pouvoir adhésif:** 15 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,15 mm





**ALU TAPE**

8300

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bruikbaar bij lage temperatuur
- Zéér slijtbestendig

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	54	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** aluminium  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 55 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,08 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** aluminium  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 55 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,08 mm

**REINFORCED ALUMINIUM TAPE**

8400

- Versterkte aluminiumtape met een lage waterdampdoorlaatbaarheid
- Geschikt voor algemene reparatie-, afdichtings- en onderhoudstoepassingen
- Damp- en luchtdichte afwerking van metalen leidingen, panelen, ventilatiekanalen, etc.

- Ruban aluminium renforcé, faible perméabilité à la vapeur d'eau
- Utile pour réparer, étanchéifier et diverses utilisations de maintenance
- Assure l'étanchéité à l'air et humidité des tuyaux en métal, panneaux, conduits de ventilation,...



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
RA5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5407004564586

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** glasvezelversterkte aluminiumfolie  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 120 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 0,05 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** Aluminium renforcé avec fibre de verre  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 120 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,05 mm

## DRYWALL JOINTING TAPE

7700

- Zelfklevende, scheurbestendige, flexibele glasvezeltape
- Geschikt voor het versterken van gipsplaatvoegen voor de afwerking
- Geschikt voor het herstellen van scheuren in muren en plafonds
- Kleeft goed op schone, droge en stofvrije oppervlakken
- Kan direct overheen gestukt worden voor een schoon en naadloos resultaat

- Ruban adhésif en fibre de verre, résistant au déchirement et flexible
- Adapté pour la jonction des plaques de plâtre avant enduisage
- Adapté pour la réparation de fissure sur mur et plafond
- Bonne adhésion sur surface sèche, propre et exempt de poussière
- Peut être enduit directement après l'application



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
FT4845	48 mm	45 m	wit/blanc	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	wit/blanc	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	wit/blanc	12	5407004560175

**Drager:** glasvezel

**Treksterkte:** warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm

**Dikte:** 0,26 mm

**Support:** fibre de verre

**Charge de rupture:** warp 260 N/2,54 cm - weft 550 N/2,54 cm

**Epaisseur:** 0,26 mm

## MAGNETIC TAPE

7800

- Magneetband met sterke kleeflaag om niet te zware objecten te magnetiseren of een magneetstrip voor lichte, metalen objecten te creëren
- Zelfklevend
- Kan geknipt worden met een schaar
- Voor binnen- en buitengebruik
- 10 cm magnetic tape kan tot 300 g dragen

- Bande magnétique autocollante pour petit objets métallique
- Auto-adhésif
- Peut être coupé avec des ciseaux
- Pour l'usage intérieur et extérieur
- 10 cm de bande magnétique pouvant contenir jusqu'à 300g

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MG2502	25 mm	2 m	zwart/noir	15	5407004563824

**Kleefstof:** acrylaat

**Kleefkracht:** 20 N/25 mm

**Dikte:** 2,00 mm

**Adhésif:** acrylique

**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm

**Epaisseur:** 2,00 mm



**INSULATION TAPE 5200**

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi bien pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IB1510	15 mm	10 m	zwart/noir	120	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blauw/bleu	120	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rood/rouge	120	5425014221176
IV1510	15 mm	10 m	groen/vert	120	5407004561943
IW1510	15 mm	10 m	wit/blanc	120	5425014221213
IY1510	15 mm	10 m	geel/jaune	120	5425014221206
IB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	120	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemengd/assortiment (10 st/pc)	12	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	geel-groen/jaune-vert	120	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grijs/gris	120	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blauw/bleu	120	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rood/rouge	120	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	wit/blanc	120	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	geel/jaune	120	5425014220476
IB5010	50 mm	10 m	zwart/noir	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	zwart/noir	24	5425014220223
IG5033	50 mm	33 m	grijs/gris	24	5425014229042
IB10033	100 mm	33 m	zwart/noir	12	5425014220230

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 62,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm  
**Doorslagspanning:** 6 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 62,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm  
**Tension de rupture:** 6 kV



## INSULATION TAPE 52100

52100

- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als versterking, bescherming en herstelling
- Vlamvertragend (excl. XB1910)
- Met VDE-goedkeuring (excl. XB1910)
- Gemakkelijk afscheurbaar
- Convient pour l'isolation électrique, le renforcement, la protection et la réparation
- Retardateur de flamme (excl. XB1910)
- Certifié VDE (excl. XB1910)
- Se déchire facilement

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
XB1910	19 mm	10 m	zwart/noir	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	zwart/noir	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemengd/assortiment (10 st/pc)	25	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	geel-groen/jaune-vert	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grijs/gris	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blauw/bleu	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rood/rouge	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	bruin/brun	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	wit/blanc	250	5425014223668

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm  
**Doorslagspanning:** 6 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 90°C  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,15 mm  
**Tension de rupture:** 6 kV

## INSULATION TAPE 52300

52300

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications



Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
IB5020	50 mm	20 m	zwart/noir	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grijs/gris	100	5425014224856
IL5020	50 mm	20 m	blauw/bleu	100	5425014227253
IR5020	50 mm	20 m	rood/rouge	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	wit/blanc	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	geel/jaune	100	5425014225204

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,12 mm  
**Doorslagspanning:** 5 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,12 mm  
**Tension de rupture:** 5 kV

**INSULATION TAPE 52400**

52400

- PVC-isolatietape
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Goed hanteerbaar bij koude temperaturen

- Ruban isolant PVC
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Facile à manipuler aux températures froides



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
BI5010	50 mm	10 m	zwart/noir	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grijs/gris	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blauw/bleu	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rood/rouge	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	wit/blanc	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	geel/jaune	100	5425014229196
VI5010	50 mm	10 m	groen/vert	100	5407004564463

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Kleefkracht:** 3 N/25 mm  
**Dikte:** 0,19 mm  
**Doorslagspanning:** 7 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Pouvoir adhésif:** 3 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,19 mm  
**Tension de rupture:** 7 kV

**PTFE TAPE GAS**

7900

- PTFE-tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen uit metaal en kunststof
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +260°C
- Geschikt voor gas- en waterleidingen
- Gastec kwaliteitsmerk

- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100°C jusqu'au +260°C
- Convient pour des conduites de gaz et d'eau
- Label de qualité Gastec



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PT0012	12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	48	5425014221305

**Temperatuurbestendigheid:** 260°C  
**Dikte:** 0,10 mm

**Tenue en température:** 260°C  
**Epaisseur:** 0,10 mm

**PTFE TAPE WATER**

7950

- PTFE-tape geschikt voor het afdichten van schroefdraadverbindingen uit metaal en kunststof
- Temperatuurbestendig van -100°C tot +370°C
- Enkel te gebruiken bij waterleidingen

- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques
- Tenue en température: -100°C jusqu'au +370°C
- Convient uniquement pour les conduites d'eau



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
WT0012	2 x 12 mm	12 m	wit (blister)/blanc (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	wit/blanc	200	5425014227154

**Temperatuurbestendigheid:** 370°C  
**Dikte:** 0,08 mm


**Tenue en température:** 370°C  
**Epaisseur:** 0,08 mm

**SELF FUSION TAPE**

52500

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Les réparations définitives et temporaires

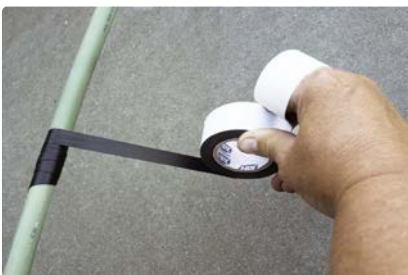

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SF1910	19 mm	10 m	zwart/noir	10	5425014220162
SF2510	25 mm	10 m	zwart/noir	44	5407004560526

**Drager:** PIB rubber  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Treksterkte:** 2 mPa  
**Dikte:** 0,50 mm  
**Doorslagspanning:** 21 kV

**Support:** caoutchouc PIB  
**Tenue en température:** 90°C  
**Charge de rupture:** 2 mPa  
**Epaisseur:** 0,50 mm  
**Tension de rupture:** 21 kV

52700

## STRETCH & FUSE

- Permanente, waterdichte afdichting
- Isoleren van elektrische bedrading
- Geschikt voor alle ondergronden
- Schoon verwijderbaar
- Gebruiksvriendelijk
- Drukbestendig tot 8 bar

- Etanchéité à l'eau permanente
- Isolation des câbles électriques
- Adapté pour toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu
- Facile à utiliser
- Résistant à la pression jusqu'à 8 bar



Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
SI2580	25 mm	1,80 m	transparant/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparant/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rood/rouge	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	zwart/noir	6	5425014225921

**Drager:** silicone  
**Temperatuurbestendigheid:** 200°C  
 (kortstondig tot 260°C)  
**Treksterkte:** 4,82 mPa  
**Dikte:** 0,50 mm  
**Doorslagspanning:** 8 kV

**Support:** silicone  
**Tenue en température:** 200°C  
 (temporairement jusqu'à 260°C)  
**Charge de rupture:** 4,82 mPa  
**Epaisseur:** 0,50 mm  
**Tension de rupture:** 8 kV



## CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels, bv. in de auto, bij geluidinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr. Réf. Art.	breedte largeur	lengte longueur	kleur couleur	VE Emb.	EAN code Gencod
TP1900	5 x 19 mm	10 m	zwart/noir	10	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	zwart/noir	20	5425014221732

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** polyester  
**Temperatuurbestendigheid:** 105°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** polyester  
**Tenue en température:** 105°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm



**CLOTH INSULATION TAPE**



- Linnentape van hoogwaardige kwaliteit
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels
- Garandeert een soepele en duurzame kabelbescherming
- OEM-kwaliteit

- Ruban en toile de qualité supérieure
- Destiné à l'assemblage en faisceau et la protection de câbles
- Garantit une protection souple et durable des câbles
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
LI1925	19 mm	25 m	zwart/noir	48	5425014221275



**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 105°C  
**Treksterkte:** 200 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,25 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 105°C  
**Charge de rupture:** 200 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,25 mm



**PACKAGING TAPE (INDIVIDUAL)**

5600

- Verpakkingstape bruin en transparant
- Low noise
- Sterke kwaliteit
- Bevat géén PVC
- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Faible bruit lors du déroulement
- Résistant
- Ne contient pas de PVC



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VB5066	50 mm	66 m	bruin/brun	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5425014224290



**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 150 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,06 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 150 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,06 mm

**PACKAGING TAPE FLATPACK (6 ROLLS)**

5600

- Verpakkingstape bruin en transparant
- Low noise
- Sterke kwaliteit
- Bevat géén PVC
- Ruban d'emballage brun ou transparent
- Faible bruit lors du déroulement
- Résistant
- Ne contient pas de PVC



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VB5066P	50 mm	66 m	bruin/brun	6	5407004561677
VT5066P	50 mm	66 m	transparant/transparent	6	5407004561639



**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 150 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,06 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 150 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,06 mm

**PREMIUM PACKAGING TAPE**

5700

- Transparante, kwalitatieve premium verpakkingstape
- Geruisloos afrolbaar en uiterst scheurbestendig
- Geschikt voor het verpakken, bundelen en sluiten van zware goederen

- Ruban d'emballage premium transparent
- Faible bruit lors du déroulement et très résistant à la déchirure
- Utile pour emballer, grouper et la fermeture de colis lourds

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VH5066	50 mm	66 m	transparant/transparent	36	5407004563909



**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 70°C  
**Treksterkte:** 95 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 5 N/25 mm  
**Dikte:** 0,06 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 70°C  
**Charge de rupture:** 95 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 5 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,06 mm

**PAPER PACKAGING TAPE**

5800

- Milieuvriendelijke papieren verpakkingstape zonder oplosmiddelen
- Product afkomstig uit verantwoord bosbeheer (FSC-gecertificeerd)

- Ruban d'emballage en papier écologique sans solvants
- Produit issu d'une gestion durable des forêts (certifié FSC)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VE4850	48 mm	50 m	bruin/brun	36	5407004563350



Meer informatie?  
 Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
 Scannez le code QR!

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** kraftpapier  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 112,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 21 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** papier kraft  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 112,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 21 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,11 mm



**PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE**

5900

- Verpakkingstape met tekst op rollen
- Ruban d'emballage avec texte

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
VF5066	50 mm	66 m	oranje-zwart/orange-noir	36	5407004561288

**Kleefstof:** acrylaat op waterbasis  
**Drager:** polypropyleen film  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 112,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 6 N/25 mm  
**Dikte:** 0,05 mm

**Adhésif:** acrylique à base de l'eau  
**Support:** film polypropylène  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 112,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 6 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,05 mm


**TAPE DISPENSER**

5920

- Tapedispenser met rem, geschikt voor rollen van 50 mm x 66 m
- Distributeur de ruban avec frein, convient pour des rouleaux de 50 mm x 66 m

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DT0001			/	20	5425014224313



## POWERPADS

- Dubbelzijdige, extra sterke montage pads voor binnen- en buitentoepassingen, zowel voor gladde, ruwe als poreuze ondergronden
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven
- Weefsel versterkt
- Ideaal voor het snel en eenvoudig bevestigen van o.a. plinten, brievenbussen, plaatmateriaal, tegels, etc.
- Geschikt voor decoratieve ornamenten en sierlijsten van polyurethaan- en polystyrenschuim
- 10 pads per enveloppe

- Pastilles adhésives double face extrêmement puissantes pour applications intérieures et extérieures. La pastille adhère à différentes surfaces : lisse, rugueuse ou poreuse
- Permet le montage sans vis ou clou
- Double face avec renfort pour plus de résistance
- Idéal pour le montage rapide et facile de plinthe, boîte aux lettres, panneaux décoratifs, dalles, ...
- Convient aussi pour le montage d'ornements décoratifs et moulures en polyuréthane ou polystyrène
- 10 pads par enveloppe



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	20	5407004560755

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 75°C  
**Kleefkracht:** 55 N/25 mm  
**Dikte:** 0,80 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 75°C  
**Pouvoir adhésif:** 55 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,80 mm

## REMOVABLE TRANSPARENT PADS

- Schoon verwijderbare, transparante zelfklevende pads
- Bevestigen zonder spijkers of schroeven
- 1 pad draagt tot 250 g gewicht
- Zowel voor binnen- als buitengebruik
- 15 pads per enveloppe

- Pastilles auto-adhésives transparentes enlevables sans résidu de colle
- Montage sans clous ni vis
- 1 pastille = 250g
- Pour usage intérieur et extérieur
- 15 pads par enveloppe



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HT2525	25 mm	25 mm	transparant/transparent	20	5407004561813

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 0,50 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,50 mm



## DOUBLE SIDED CARPET TAPE

1100



- Dubbelzijdige tapijttape vervaardigd uit weefsel
- Geschikt voor de meeste tapijsoorten
- Zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor ruwe oppervlakken
- Met de hand afscheurbaar

- Ruban double face moquette composé de tissu
- Convient pour la plupart des tapis
- Très forte adhérence
- Convient pour les surfaces grossières
- Se déchire à la main

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CT5005	50 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014224726



**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** katoenweving  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 27 N/25 mm  
**Dikte:** 0,24 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** coton tissé  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 27 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,24 mm

## HPX 6200 REPAIR TAPE

6200



- Zeer sterke, universele, hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
- Met de hand afscheurbaar
- Waterproof en weerbestendig

- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Convient à la fixation et à la réparation de canalisations, conduites et tuyaux d'arrosage
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CS5005	48 mm	5 m	zwart/noir	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	zilver/argent	24	8711347179695
CW5005	48 mm	5 m	wit/blanc	24	5425014222241

Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!



**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 183 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 13 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 183 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 13 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm

## HPX 6200 REPAIR TAPE - POCKET SIZE

6200

- Duurzame, enkelzijdige pantsertape met hoge kleefkracht
- Handig pocket formaat: past in elke broekzak, rugzak, toolbox, handschoenvakje, etc.
- Waterbestendig en eenvoudig met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- Toile américaine haut de gamme, très résistante et au pouvoir adhésif élevé
- Format de poche pratique. Idéal pour rangement dans poche de pantalon, sac à dos, boîte à outils, boîte à gants,...
- Waterproof. Se découpe facilement à la main
- Convient pour usage intérieur et extérieur

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CS4805	48 mm	5 m	zilver/argent	20	5407004564715

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C (kortstondig tot 80°C)  
**Treksterkte:** 183 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 13 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C (temporairement jusqu'à 80°C)  
**Charge de rupture:** 183 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 13 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm

## CAMO TAPE

6300

- Zeer sterke, waterbestendige, zelfklevende textielband met hoge kleefkracht
- Met de hand afscheurbaar
- Geschikt voor buitengebruik
- 1001 toepassingen
- Ruban toile autocollant à forte adhérence, résistant à l'eau
- Très solide
- Se déchire à la main
- Convient à l'usage extérieure
- 1001 applications

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
CA5005	48 mm	5 m	camouflage/camouflage	10	5425014225686

**Kleefstof:** natuurlijk rubber  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 60°C  
**Treksterkte:** 157 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 7 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc naturel  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 60°C  
**Charge de rupture:** 157 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 7 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,30 mm



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!





Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!



## HSA DOUBLE SIDED TAPE

3200

- Dubbelzijdige acryltape met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van (zware) sierlijsten, emblemen, versterkingsstukken, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar

- Ruban adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Spécialement destiné à la fixation des baguettes et moulures (lourdes), emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
HSA024	12 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	antraciet/anthracite	20	8711347125029

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 53 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 53 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,10 mm

## POWER BOND

3200



- Dubbelzijdige acryltape pads met zeer hoge kleefkracht
- Zeer geschikt voor het monteren van emblemen, PDA/GSM-houders, achteruitkijkspiegels, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Goed corrigeerbaar

- Pads adhésif acrylique double face à très forte adhérence
- Destiné à la fixation des emblèmes, supports PDA/portables, rétroviseurs, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Bien repositionnable

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
PB1000			antraciet/anthracite	20	5425014220346

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** acrylschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C (kortstondig tot 150°C)  
**Kleefkracht:** 53 N/25 mm  
**Dikte:** 1,10 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse acrylique  
**Tenue en température:** 93°C (temporairement jusqu'à 150°C)  
**Pouvoir adhésif:** 53 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,10 mm

2400

## SIDE MOULDING TAPE



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



- Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van sierlijsten, emblemen, etc.
- Goede hechting op metaal, glas en de meeste kunststoffen
- Weerbestendig, geschikt voor langdurig buitengebruik

- Ruban mousse double face à forte adhérence
- Convient pour le montage des moulures, emblèmes, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
- Résistant aux intempéries, convient pour l'usage extérieur longue durée

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC0023	12 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	zwart/noir	20	8711347124947

**Kleefstof:** acrylaat  
**Drager:** polyethyleenschuim  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Kleefkracht:** 25 N/25 mm  
**Dikte:** 1,00 mm

**Adhésif:** acrylique  
**Support:** mousse polyéthylène  
**Tenue en température:** 120°C  
**Pouvoir adhésif:** 25 N/25 mm  
**Épaisseur:** 1,00 mm

## ULTRA MOUNT TAPE

1600



Meer informatie? Scan de QR-code!



Plus d'informations? Scannez le code QR!



- Transparante, dubbelzijdige tape met zeer hoge kleefkracht
- Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
- Geschikt voor ABS, polyester, EPDM

- Ruban adhésif transparent double face à très forte adhérence
- Convient pour la fixation des enseignes, moulure, etc.
- Convient pour ABS, polyester, EPDM

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC10	19 mm	1,5 m	transparant/transparent	20	8711347100002

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** polyester film  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C (kortstondig tot 200°C)  
**Kleefkracht:** 24 N/25 mm  
**Dikte:** 0,20 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** film polyester  
**Tenue en température:** 100°C (temporairement jusqu'à 200°C)  
**Pouvoir adhésif:** 24 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,20 mm



## ZIP FIX

1815



- Zelfklevende, zeer sterke klittenband
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Goede hechting op metaal, glas, hout, keramiek en kunststoffen
- Geschikt voor buitengebruik

- Ruban adhésif velcro autocollant très solide
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques
- Convient pour usage extérieur



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZF1000	20 mm	50 mm	zwart/noir	20	5425014220766
ZF2001	2 x 20 mm	1 m	zwart/noir	24	5425014222388

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 100°C  
**Dikte:** 1,50 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 100°C  
**Epaisseur:** 1,50 mm

## DUO GRIP

1830



- Hersluitbare klikbevestiging: optimale hechting door de haakstructuren volledig in elkaar te drukken
- Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv. automatten, audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
- Tot vijf keer meer belastbaar dan een klassieke haak- en lusverbinding

- Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
- Convient à la fixation d'objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations sangle et crochet classiques



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
DG1000	25 mm	25 mm	zwart/noir	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	zwart/noir	20	5425014225488

**Kleefstof:** synthetisch rubber  
**Drager:** polyamide  
**Temperatuurbestendigheid:** 93°C  
**Dikte:** 5,40 mm

**Adhésif:** caoutchouc synthétique  
**Support:** polyamide  
**Tenue en température:** 93°C  
**Epaisseur:** 5,40 mm

## ALUMINIUM TAPE

8300

- Aluminium tape voor het repareren, afdichten en verbinden van metaal
- Geschikt voor tijdelijke of permanente verkleving onder extreme omstandigheden
- Ook bruikbaar bij lage temperatuur
- Zéér slijtbestendig

- Ruban adhésif aluminium pour réparer, colmater et assembler du métal
- Ce ruban adhésif solide est destiné aux applications de collage et de fixation temporaires ou permanentes, sous des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures
- Excellente résistance à l'usure



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	24	8711347320004

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** aluminium  
**Temperatuurbestendigheid:** 120°C  
**Treksterkte:** 55 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 20 N/25 mm  
**Dikte:** 0,08 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** aluminium  
**Tenue en température:** 120°C  
**Charge de rupture:** 55 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 20 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,08 mm

## REFLECT TAPE

9710

- Zelfklevende, reflecterende tape
- Betere zichtbaarheid en grotere veiligheid in het donker of tijdens slecht weer
- Sterke lichtweerkaatsing
- Geschikt voor het markeren van auto's, motoren, fietsen, etc.

- Ruban adhésif réflécheur
- Meilleure visibilité et sécurité dans l'obscurité ou par mauvais temps
- Réflexion puissante de lumière
- Convient pour le marquage des automobiles, 2-roues, etc.



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZC11	19 mm	1,5 m	reflecterend geel/jaune réfléchissant	20	8711347110001

**Kleefstof:** acrylaat op solventbasis  
**Drager:** weving met PE-coating  
**Temperatuurbestendigheid:** 82°C  
**Kleefkracht:** 15 N/25 mm  
**Dikte:** 0,11 mm

**Adhésif:** acrylique à base de solvant  
**Support:** toile avec revêtement PE  
**Tenue en température:** 82°C  
**Pouvoir adhésif:** 15 N/25 mm  
**Epaisseur:** 0,11 mm

## INSULATION TAPE 5200

5200

- PVC-isolatietape voor universeel gebruik
- Geschikt voor zowel elektrische isolatie als een groot aantal andere toepassingen
- Vlamvertragend


- Ruban isolant PVC pour usage universel
- Convient aussi pour l'isolation électrique que pour un grand nombre d'autres applications
- Retardateur de flamme



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
IT1910	19 mm	10 m	1x zwart/noir, 1x rood/rouge	20	8711347173297

**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** PVC  
**Temperatuurbestendigheid:** 80°C  
**Treksterkte:** 62,5 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 4 N/25 mm  
**Dikte:** 0,15 mm  
**Doorslagspanning:** 6 kV

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** PVC  
**Tenue en température:** 80°C  
**Charge de rupture:** 62,5 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 4 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,15 mm  
**Tension de rupture:** 6 kV

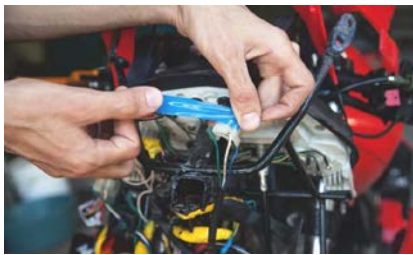

## SELF FUSION TAPE

52500

- Vulkaniserende tape die na het aanbrengen een homogene massa vormt en dit zonder temperatuur- of drukverhoging
- Geschikt voor het isoleren van elektrische bedrading en waterdicht maken van slangen, etc.
- Zowel voor definitieve als tijdelijke reparaties

- Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après son application sans besoin de chaleur ou de pression
- Convient à l'isolation de câblages électriques et à l'imperméabilisation de tuyaux, etc.
- Convient pour les réparations définitives et temporaires



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
SF2503	25 mm	3 m	zwart/noir	20	5425014220179

**Drager:** PIB rubber  
**Temperatuurbestendigheid:** 90°C  
**Treksterkte:** 2 mPa  
**Dikte:** 0,50 mm  
**Doorslagspanning:** 21 kV

**Support:** caoutchouc PIB  
**Tenue en température:** 90°C  
**Charge de rupture:** 2 mPa  
**Épaisseur:** 0,50 mm  
**Tension de rupture:** 21 kV





## CABLE PROTECTION TAPE

52800

- Zelfklevende textiel beschermingstape
- Geschikt voor het bundelen en beschermen van kabels, bv. in de auto, bij geluidsinstallaties, etc.
- Geluiddempend
- OEM-kwaliteit

- Ruban adhésif textile protecteur
- Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple: dans la voiture, pour les chaînes stéréophoniques, etc.
- Effet insonorisant
- Qualité FEO

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
TP1910	19 mm	10 m	zwart/noir	20	5425014220254



**Kleefstof:** rubber  
**Drager:** polyester  
**Temperatuurbestendigheid:** 105°C  
**Treksterkte:** 80 N/25 mm  
**Kleefkracht:** 10 N/25 mm  
**Dikte:** 0,30 mm

**Adhésif:** caoutchouc  
**Support:** polyester  
**Tenue en température:** 105°C  
**Charge de rupture:** 80 N/25 mm  
**Pouvoir adhésif:** 10 N/25 mm  
**Épaisseur:** 0,30 mm

## MIRROR REPAIR KIT

9730

- Noodreparatiekit ter herstelling van de spiegelfunctie
- Voor ieder type wagen, truck of ander voertuig
- Makkelijk te knippen, geen speciaal gereedschap vereist
- Niet te gebruiken als permanente vervanging van de originele spiegel!

- Kit de réparation d'urgence pour restaurer la fonction de rétroviseur
- Pour tous types de voiture, camion ou autre véhicule
- Facile à couper, aucun outillage spécifique requis
- Ne peut pas être utilisé comme substitut permanent du rétroviseur d'origine !



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
MR1725	175 mm	250 mm	zilver/argent	24	5407004562872



**TAPE & STRIPING REMOVER**

9800

- Kunststofschiif om sierbiezen, resten van stickers en dubbelzijdige tape te verwijderen
- Geen beschadiging van de ondergrond
- Tijdbesparend
- Ideaal toerental: 1200 toeren per minuut
- Disque synthétique pour éliminer les résidus autocollants et rubans double face
- N'endommage pas le support
- Gain de temps
- Régime idéal: 1200 tours par minute



Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
Réf. Art.	largeur	longueur	couleur	Emb.	Gencod
ZCRE04			vlakke schijf + as/disque lisse + axe	20	5425014221756
ZCRE07			getande schijf + as/disque ventilé +	10	5425014223071

Meer informatie?  
Scan de QR-code!



Plus d'informations?  
Scannez le code QR!





D09960



DP0029



DP0026



PA2040



D09950



DP0062

APBG1605



WB0019



RM00037



**MASKING 4900  
EXTRA STRONG**  
• Very strong miter tape  
• High adhesive strength  
• No residue (6 months)



D0022



**P.O.S. CATALOGUS/CATALOGUE P.L.V.**

Om de visibiliteit van HPX-producten in uw winkel te vergroten, zijn er displays beschikbaar. Indien u meer informatie wenst te ontvangen over onze Point of Sale mogelijkheden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of de P.O.S. catalogus (Engelstalig) downloaden via onderstaande QR-code.

Pour augmenter la visibilité des produits HPX dans votre magasin, il y a des présentoirs à votre disposition. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les possibilités P.L.V., vous pouvez toujours nous contacter ou téléchargez le catalogue P.L.V. (anglophone) en utilisant le code QR ci-dessous.







●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | X : niet geschikt/ne convient pas

DUCT TAPES RUBANS TOILE ADHÉSIFS	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
HPX 6200 REPAIR TAPE	6, 53,54	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
PRO DUCT TAPE ORANGE	6	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2300 PERFORMANCE PLUS	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 2200	7	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
DUCT TAPE 1900	8	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE MATT BLACK	8	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER TAPE FLUO	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'	9	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
ALL WEATHER TAPE	10	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	langdurig à long terme
AGRITAPE	10	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	langdurig à long terme

BEVESTIGINGSTAPES RUBANS DE FIXATION	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	Belasting Charge
MAX POWER TRANSPARENT	11	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	11	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	12, 55	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	12, 56	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MIRROR MOUNTING TAPE	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	13	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	14	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	● (kortstondig/bref)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE BLACK	14	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	15, 56	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	15	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
MULTI TACK DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE - LED PROFILE	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	16, 53	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
DOUBLE SIDED TAPE	17	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●	●●●	X	X
DOUBLE SIDED TISSUE TAPE	17	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●	X
EXPO CARPET TAPE	18	n.v.t. n.a.	●●	●●	●●	n.v.t. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	18	n.v.t. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.v.t. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	19, 57	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	19, 57	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●
BACKGRIP	20	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●

Vermelde informatie werd ter goeder trouw verstrekt, maar de gebruiker moet zichzelf ervan verzekeren dat de prestatie van het product voldoende is voor zijn toepassing. Option Tape Specialties N.V. is niet verantwoordelijk voor productfalen tenzij volledige tests werden uitgevoerd. De klant dient te beslissen of de tape geschikt is voor de gewenste toepassing.

L'information mentionnée est donnée en toute loyauté, toutefois l'acheteur devra se rassurer que la performance du produit sera satisfaisante à l'application envisagée. Option Tape Specialties N.V. n'est pas responsable pour une défaillance du produit sauf essais complets effectués. Le client est tenu à décider quel ruban convient à ses propres applications.

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | X : niet geschikt/ne convient pas

AFDICHTINGSTAPES RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
BUTYL SEALING TAPE	21	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	21	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	22	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

DURABLE AIRTIGHT PRODUCTS PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ DURABLES	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	Flexibiliteit Flexibilité	Verouderingsweerstand Résistance au vieillessement
AIRTIGHT FLEX	23	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
AIRTIGHT UV	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
AIRTIGHT INDOOR	24	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●
AIRTIGHT ROOF	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
AIRTIGHT FIX	25	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●

MASKING TAPES RUBANS DE MASQUAGE	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur	UV-bestendig Résistance UV
MASKING TAPES 100°C	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	kortstondig bref
MASKING TAPES 60°C	26	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	kortstondig bref
MASKING TAPE UV	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	14 dagen 14 jours
MASKING 4300 STUCCO	27	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	14 dagen 14 jours
MASKING 4400 FINE LINE	28	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 maanden 6 mois
MASKING 4800 DELICATE SURFACES	28	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●	4 maanden 4 mois
MASKING 4900 EXTRA STRONG	29	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	6 maanden 6 mois
EASY MASK	29	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	X	enkele dagen quelques jours
EASY MASK FINE LINE	30	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 maanden 6 mois
EASY MASK OUTDOOR	31	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	enkele dagen quelques jours
STICKY COVER PAPER	31	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	kortstondig bref
STICKY COVER PAPER - STAIRS	32	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	kortstondig bref
PRO COVER	33	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●	1 maand 1 mois
PVC ORANGE	33	●●●	●●●	●●●	●	●●	●●●	●●	enkele dagen quelques jours
CLEAN REMOVAL TAPE	34	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	enkele dagen quelques jours
PVC FORM WORK TAPE	34	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	enkele dagen quelques jours
TRIM MASKING TAPE	35	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	X	n.v.t. n.a.
FINE LINE TAPE	35	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	X	n.v.t. n.a.

●●● : uitermate geschikt/excellent | ●● : geschikt/bon | ● : matig geschikt/moyen | X : niet geschikt/ne convient pas

<b>VEILIGHEID EN MARKERING SÉCURITÉ ET MARQUAGE</b>	Pagina(s) Page(s)	Gladde ondergronden Surfaces glissantes	Poreuze ondergronden Surfaces poreux	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
SAFETY TAPE	36	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	36	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	37	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	37	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	38	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
SUPER BARRIER TAPE	38	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	39	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	39	●●●	●	●●●	●●●

<b>SPECIALTIES SPÉCIALITÉS</b>	Pagina(s) Page(s)	Metaal Métal	Kunststof Plastique	PE/PP PE/PP	Hout Bois	Glas Verre	Steen/Beton Pierre/Béton	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
CAR PAINT PROTECTION FILM	40	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	40	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	41, 58	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
REINFORCED ALUMINIUM TAPE	41	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	43	●●●	●●	●	●●	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●

<b>ISOLATIETAPES RUBANS ISOLANTS</b>	Pagina(s) Page(s)	Dikte Épaisseur	Doorslagspanning Tension de rupture	Temp. max. Temp. max.	Vlamvertragend Retardeur de flamme	Drukbestendig Résistance à la pression	Binnengebruik Usage intérieur	Buitengebruik Usage extérieur
INSULATION TAPE 5200	43, 59	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	44	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	44	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	45	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja oui	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	45	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260°C	n.v.t. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	46	0,10 mm	n.v.t. n.a.	+260°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	46, 59	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	47	0,50 mm	8 kV	+200°C (kortstondig/bref: +260°C)	n.v.t. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	47,60	0,30 mm	n.v.t. n.a.	+105°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	48	0,25 mm	n.v.t. n.a.	+105°C	n.v.t. n.a.	n.v.t. n.a.	●●●	X



Offices & Production site  
Temse - Belgium

[www.hpx.eu](http://www.hpx.eu) - [info@hpx.eu](mailto:info@hpx.eu)